


その他特殊形状品


SPECIALTY CONNECTION


CW-18000F フルジャケット式フレキ (二重管)

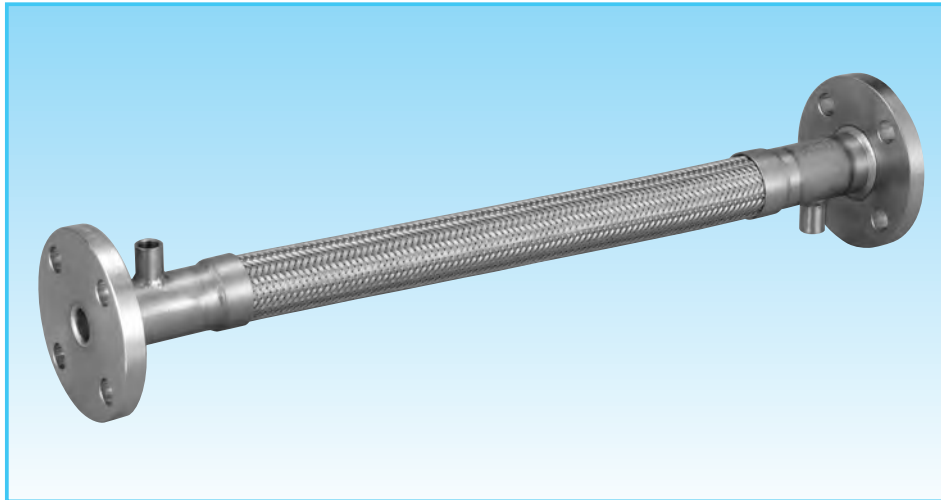

■特長

内管と外管からなる二重構造で流体温度を一定に保ちながら輸送することを目的としたフレキシブルチューブです。長手方向は外管口径の継手となります。

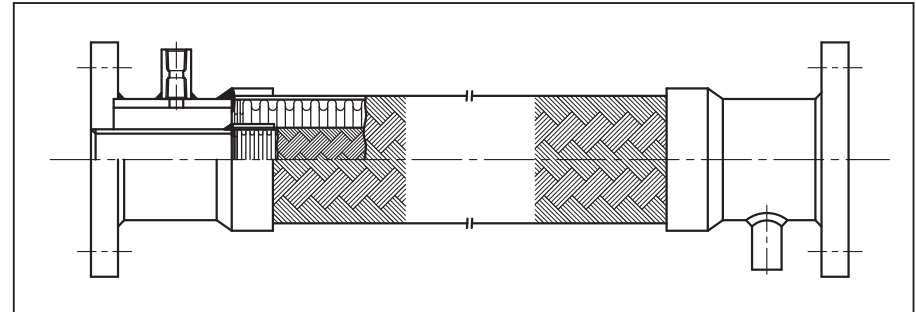

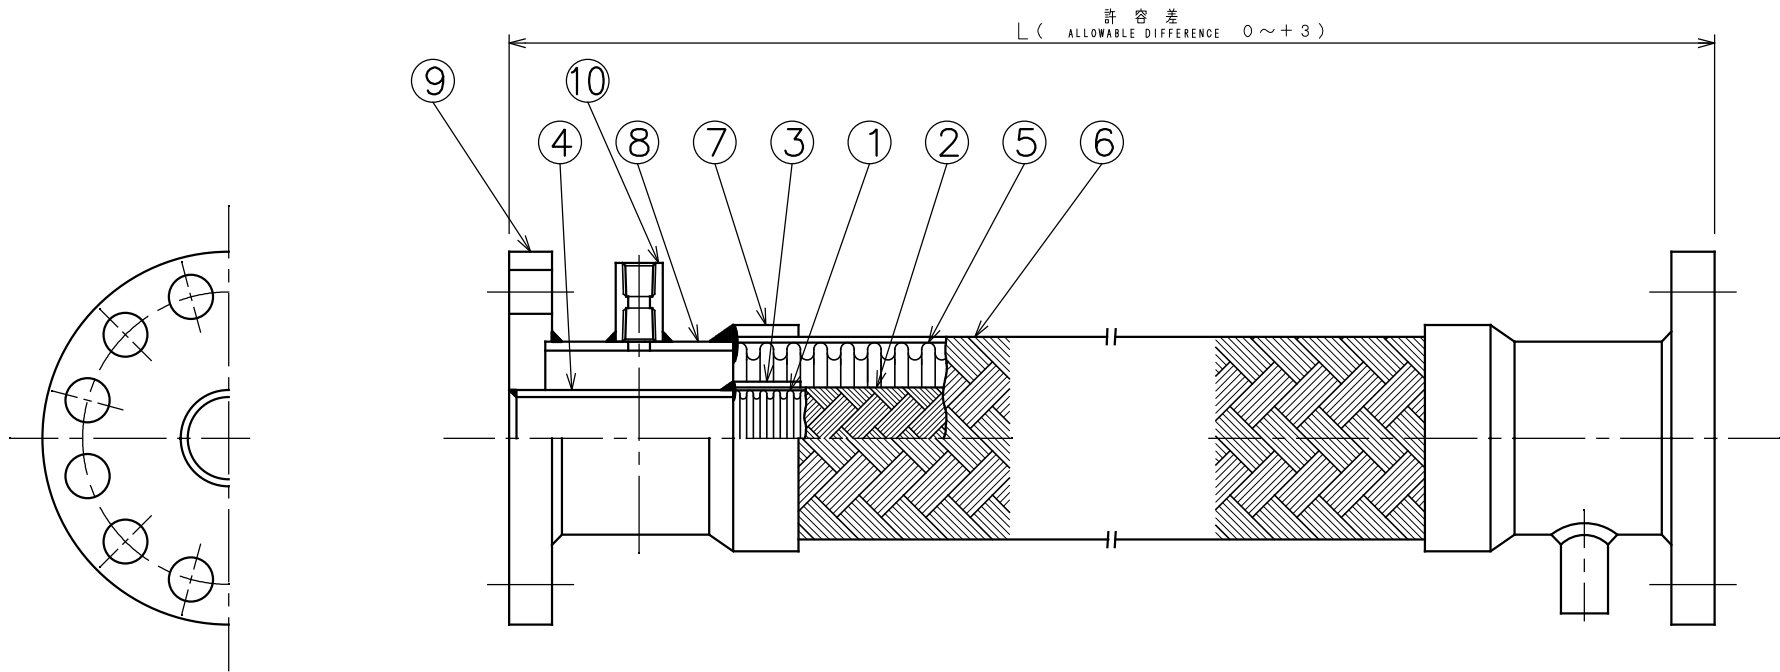

符号 NO	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	数量 QUANTITY	備考 REMARKS	符号 NO	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	数量 QUANTITY	備考 REMARKS
18					9	固定フランジ FLANGE	SUS304	2	
17					8	端管 PIPE	SUS304	2	
16					7	ブレード押え BRAZE STOPPER	SUS304	2	
15					6	線ブレード BRAZE	SUS304	1	
14					5	チューブ TUBE	SUS304	1	
13					4	端管 PIPE	SUS304	2	
12					3	ブレード押え BRAZE STOPPER	SUS304	2	
11					2	線ブレード BRAZE	SUS304	1	
10	丸ソケット SOCKET	SUS304	2		1	チューブ TUBE	SUS304	1	

仕様 SPECIFICATIONS		工事番号 JOB No.	注文番号 ORDER No.
口径 NOMINAL DIAMETER		御注文先 CUSTOMER	殿
製作長さ ASSEMBLY LENGTH	mm		
流体 FLUID		数量 QUANTITY	
設計圧力 DESIGN PRESSURE	1.0 MPa	名称 NAME	ステンレス製フレキシブルチューブ STAINLESS FLEXIBLE HOSE
常用圧力 SERVICE PRESSURE	MPa	尺度 SCALE	型式 TYPE : CW-18000F
設計温度 DESIGN TEMPERATURE	℃	図面番号 DRAWING No.	
常用温度 SERVICE TEMPERATURE	℃	日付 DATE	
最小曲げ半径 BEND RADIUS	mm	検図 CHECKED BY	製図 DRAWN BY
仕上 FINISH		上岡	九澤
耐圧試験(水圧) HYDRAULIC PRESSURE TEST	MPa	上岡	上岡
気密試験 PNEUMATIC TEST	1.1 MPa	中日技研工業株式会社 CHUNICHI GIKEN KOGYO CO.,INC	