
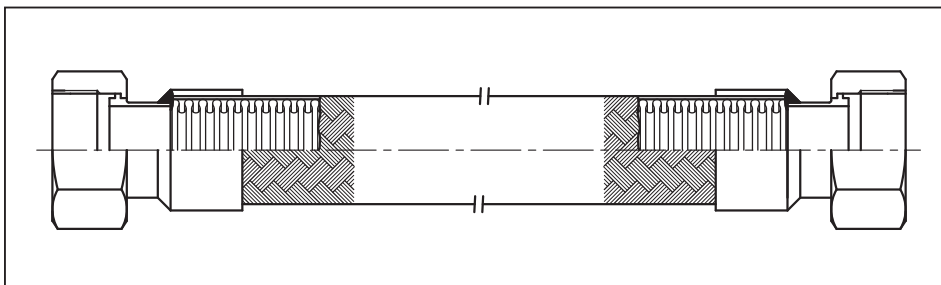


# サニタリー継手付 フレキシブルチューブ

SANITARY TYPE CONNECTION

## CW-22000 サニタリー六角ナット式フレキ

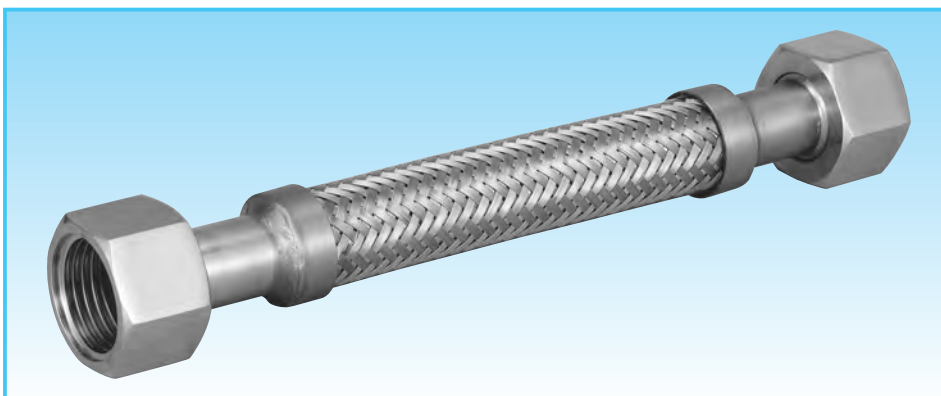


### ■材質

- ・六角ナット……………SUS304, SUS316L
- ・ライナー……………SUS304, SUS316L
- ・チューブ……………SUS304, SUS316L
- ・ブレード……………SUS304
- ・ブレード押え……………SUS304

### ■特長

脱着が容易な継手です。

符号 NO.	年月日 DATE	理由 REASON FOR REVISION	訂正者 REVISED BY

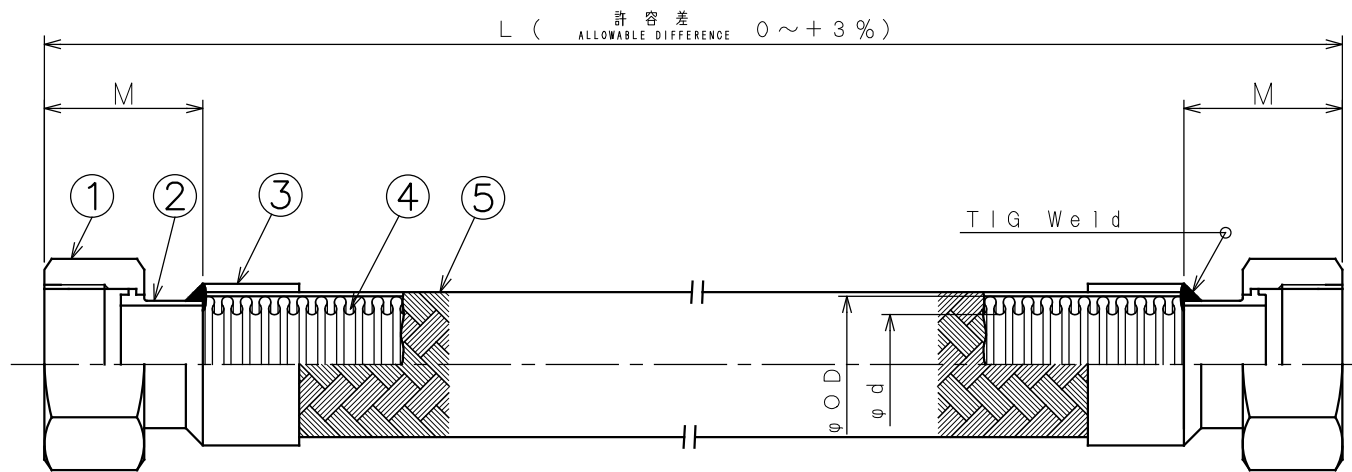

9					仕様 SPECIFICATIONS	工事番号 JOB No.	注文番号 ORDER No.
8					径 NOMINAL DIAMETER	御注文先 CUSTOMER	殿
7					上記表 ABOVE MENTIONED TABLE	数量 QUANTITY	
6					流体 FLUID	上記表 上記表	名称 NAME
5	線ブレード BRADE	SUS304	1	1重 SINGLE	設計圧力 DESIGN PRESSURE	Free	ステンレス製フレキシブルチューブ STAINLESS FLEXIBLE HOSE
4	チューブ TUBE	SUS304	1	ASチューブ	常用圧力 SERVICE PRESSURE	Free	型式: CW-22000 TYPE: CW-22000
3	ブレード押え BRADE STOPPER	SUS304	2		設計温度 DESIGN TEMPERATURE	図面番号 DRAWING No.	日付 DATE
2	六角ナット HEXAGON NUT	SUS304	2		常用温度 SERVICE TEMPERATURE	CW-22000	検図 CHECKED BY
1	ライナ LINER	SUS304	2		最小曲げ半径 BEND RADIUS	上岡 九澤 上岡 KAMIOKA KUZAWA KAMIOKA	製図 DRAWN BY
符号 NO	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	数量 QUANTITY	備考 REMARKS	仕上 FINISH	耐久試験(水圧) HYDRAULIC PRESSURE TEST	設計 DESIGNED BY
					気密試験 PNEUMATIC TEST	1.1	中日技研工業株式会社 CHUNICHI GIKEN KOGYO CO.,INC