
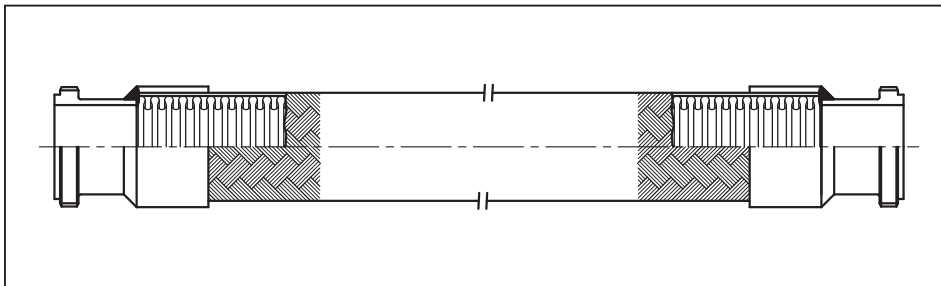


サニタリー継手付 フレキシブルチューブ

SANITARY TYPE CONNECTION

CW-23000 サニタリーネジスリーブ式フレキ

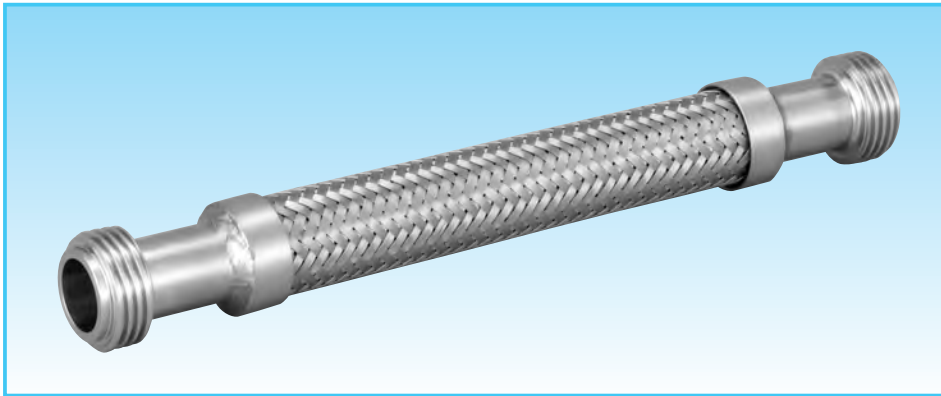


■材質

- ・ネジスリーブ.....SUS304, SUS316L
- ・チューブ.....SUS304, SUS316L
- ・ブレード.....SUS304
- ・ブレード押え.....SUS304

■特長

脱着が容易な継手です。

符号 NO.	年月日 DATE	理由 REASON FOR REVISION	訂正者 REVISED BY

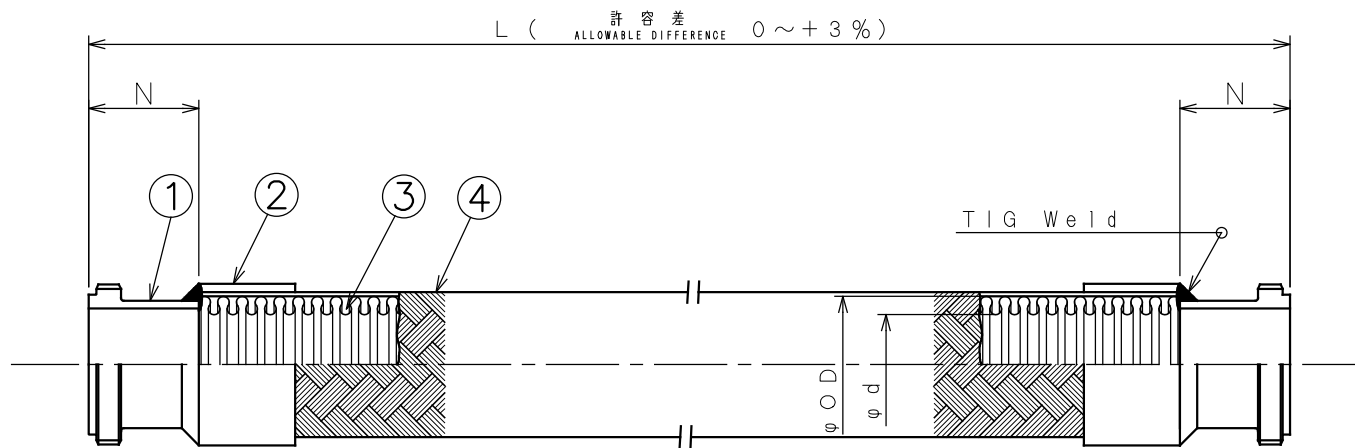

9					仕様 SPECIFICATIONS	工事番号 JOB No.	注文番号 ORDER No.	
8					φ NOMINAL DIAMETER	御注文先 CUSTOMER	殿	
7					φ ASSEMBLY LENGTH	数量 QUANTITY		
6					設計圧力 DESIGN PRESSURE	名称 NAME	ステンレス製フレキシブルチューブ STAINLESS FLEXIBLE HOSE	
5					常用圧力 SERVICE PRESSURE	尺度 SCALE	型式: CW-23000 TYPE	
4	線ブレード BRADE	SUS304	1	1重 SINGLE	設計温度 DESIGN TEMPERATURE	Free		
3	チューブ TUBE	SUS304	1	ASチューブ	常用温度 SERVICE TEMPERATURE	図面番号 DRAWING No.	日付 DATE	
2	ブレード押え BRADE STOPPER	SUS304	2		最小曲げ半径 BEND RADIUS	CW-23000	検図 CHECKED BY	製図 DRAWN BY
1	ネジスリーブ MALE	SUS304	2		仕上 FINISH	上岡 九澤 上岡 KAMIOKA KUZAWA KAMIOKA	設計 DESIGNED BY	
符号 NO.	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	数量 QUANTITY	備考 REMARKS	耐圧試験(水圧) HYDRAULIC PRESSURE TEST	1.1		
					気密試験 PNEUMATIC TEST			



中日技研工業株式会社
CHUNICHI GIKEN KOGYO CO.,LTD.