



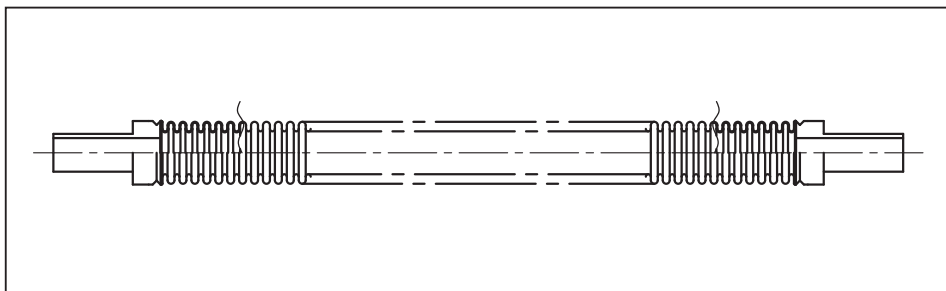

真空継手付 フレキシブルチューブ

VACUUM TYPE CONNECTION

CW-33000 真空用パイプエンド式フレキ

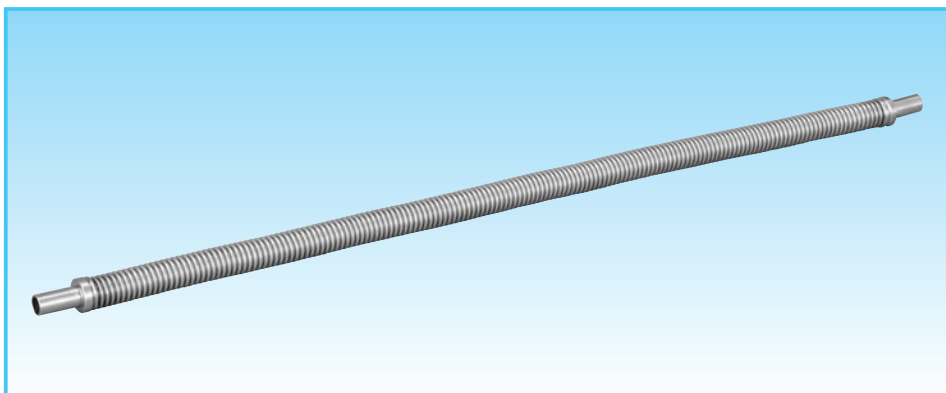

■材質


- ・パイプ……………SUS304
- ・チューブ……………SUS304, SUS316L

■特長

真空配管用。
くい込み継手による接続で配管が容易です。

製作口径：5A～50A（φ6.35～φ60.5）

符号 NO.	年月日 DATE	理由 REASON FOR REVISION	訂正者 REVISED BY

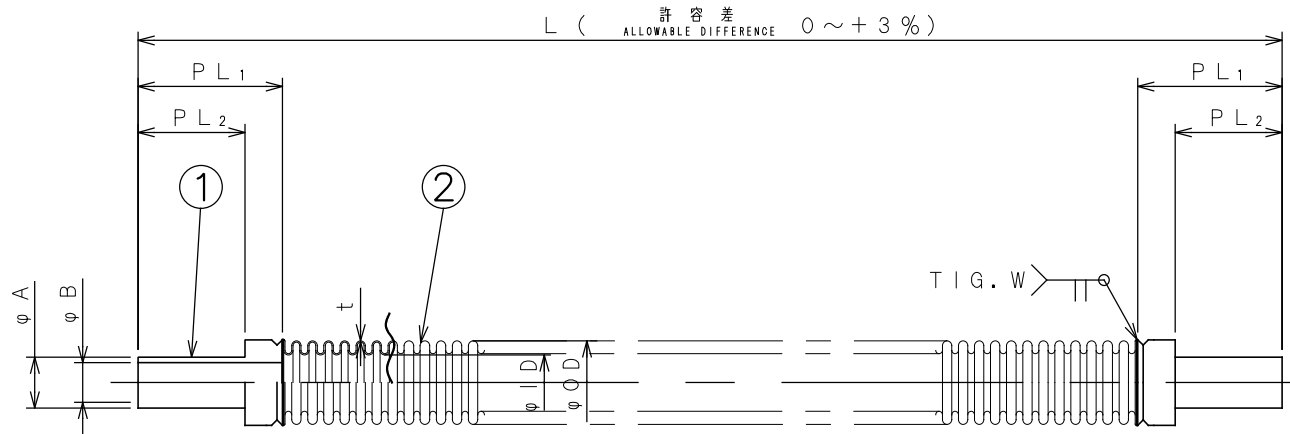

呼称 SIZE	φ ID	φ OD	t	φ A	φ B	PL ₁	PL ₂	L	数量 QUANTITY
10A	10.3	15.6	0.25	9.52	7.4	26	20		
15A	12.7	18.5	0.30	12.7	10.3	26	20		

9					仕様 SPECIFICATIONS	工事番号 JOB No.	注文番号 ORDER No.	
8					径 NOMINAL DIAMETER	御注文先 CUSTOMER	殿	
7					製作長さ ASSEMBLY LENGTH	数量 QUANTITY		
6					流体 FLUID	名称 NAME	ステンレス製フレキシブルチューブ STAINLESS FLEXIBLE HOSE	
5					設計圧力 DESIGN PRESSURE	尺度 SCALE	型式 TYPE	真空用パイプエンド付
4					常用圧力 SERVICE PRESSURE	Free		
3					設計温度 DESIGN TEMPERATURE	図面番号 DRAWING No.	日付 DATE	
2	チューブ TUBE	SUS304	1		常用温度 SERVICE TEMPERATURE	CW-33000	上岡 九澤 上岡 KAMIOKA KUZAWA KAMIOKA	検図 CHECKED BY
1	パイプ PIPE END	SUS304	2		最小曲げ半径 BEND RADIUS			製図 DRAWN BY
符号 NO.	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	数量 QUANTITY	備考 REMARKS	仕 FINISH			設計 DESIGNED BY
					耐圧試験(水圧) HYDRAULIC PRESSURE TEST			
					気密試験 PNEUMATIC TEST	Heリークテスト 1 x 10 ⁻⁵ Pa・m ³ /S以下		



中日技研工業株式会社
CHUNICHI GIKEN KOGYO CO.,INC